


B3 便携遥控式 清扫机器人

轻便灵活, 遥控作业, 工商业
屋顶与地面电站轻松清洗



灵活便捷

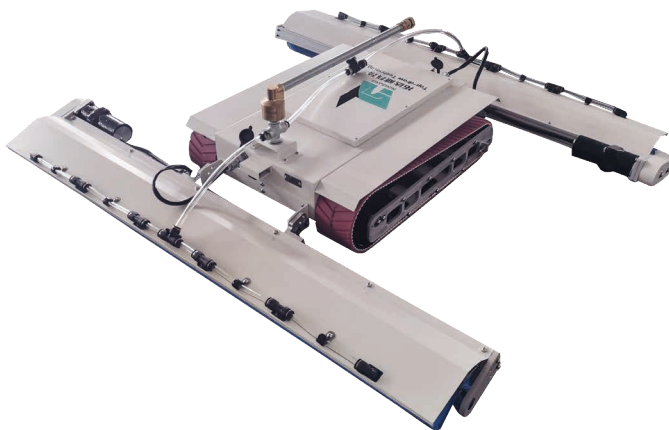

模块化设计, 双人搬运
轻量化材质, 模块快拆, 双人轻松搬运, 现场快速组装, 耐用便携。



遥控操作, 实时监控
150m远距离遥控, 信号稳定, 操作灵敏, 复杂环境依旧可靠。

安全可靠



防跌落系统, 安全保护
边缘感应自动停止并执行回退, 有效避免跌落风险



IP65防护, 全天候作业
IP65防水防尘防雾, 支持夜间作业, 恶劣环境无忧。

高效清洁



行进速度可调, 清洁高效
0-45m/min可调, 效率1500-2000m²/h, 重污低速深洁, 轻尘高速快洗



干洗水洗, 一机两用
干扫水洗双模式, 多喷嘴水幕强力去污。双刷/单刷+刮板可选, 模块快换, 适配各类污染。

强越障



复杂工况, 轻松应对
端面越障≤50mm、平面≤350mm, 纵坡≤20°、横坡≤15°, 轻松适应复杂屋面。

便携遥控式清扫机器人

一般参数

机身尺寸(不含滚刷)	770×590×200mm
机身重量(不含滚刷)	31kg
滚刷长度	1100/1200/1300mm
滚刷重量	6.8/7.1/7.4kg
滚刷配置	双刷/单刷+刮板 模块可更换
清扫速率	0-45m/min
清扫效率	1500-2000m ² /h
组件表面覆盖率	120%
清扫方式	干扫、水洗
清洁宽度	1100mm（可定制）
供电方式	锂电池
电池容量	50AH
额定电压	24V
额定功率	540W
电池续航时间	6-8h
充电时长	5-6h
生命周期	6年
防护等级	IP65

适应场景

端面越障	≤50mm
平面越障	≤350mm
最大纵向坡度	≤20°
最大横向坡度	≤15°
夜间作业	支持

通讯控制

控制模式	遥控
控制距离	≤150m

标准配置

	主机	刷头	遥控器	遥控充电器	锂电池	电池充电器	高压水泵	水管	进水管
干洗版双刷	1套	2个	1台	1个	2块	2个			
干洗版单刷	1套	1个	1台	1个	2块	2个			
水洗版双刷	1套	2个	1台	1个	2块	2个	1台	100米	2.5米
水洗版单刷	1套	1个	1台	1个	2块	2个	1台	100米	2.5米

型号参数

型号	滚刷长度（mm）	清洗模式
ZTBX-GS-1100	1100	双刷头干洗
ZTBX-GD-1100	1100	单刷头干洗
ZTBX-SS-1100	1100	双刷头水洗
ZTBX-SD-1100	1100	单刷头水洗

拓达威科技保留更改产品设计与规格的权利，具体参数以说明书为准。

陕西拓达威科技有限公司

陕西省西咸新区泾河新城西部同创泾高智造港106-C号楼

TEL:133-5924-0714 / www.solarpanelrobots.com / MAIL: sunny@ztmineequipment.com

